

B/LB

B23, B30, LB23, LB30

Extractores helicoidales de pared y cristal

Axial flow fans to be installed in walls or windows

Axialventilatoren für den Wand- und Fenstereinbau

Extracteurs hélicoïdaux pour installation au mur et traversée de vitre

Características generales

General Features | Allgemeine Beschreibung | Caractéristiques générales

B23, B30, LB23, LB30



- Elegante diseño.
- Incorporan de serie el Kit para instalación cristal.
- Rejilla de protección lado de aspiración.
- Equipados de serie con motores 230V 50 Hz, protección IP-X4 y clase B
- Totalmente regulables.
- Temperaturas de trabajo: -20°C +50°C.

- Modern design.
- Window kit included.
- Protection guard on inlet side.
- Plastic housing and impeller.
- Series with 230 V, 50 motor, protection IP-X4, insulation class B.
- Speed controlled.
- Working temperature from -20°C to +50°C.

- Elegantes Design.
- Inklusive Zubehör für den Fenstereinbau.
- Saugseitiges Schutzgitter.
- Motor 230 V 50 Hz, Schutzart IP-X4 und Wärmeklasse B.
- Drehzahlregelbar.
- Temperaturbereich von: -20°C +50°C.

- Ligne élégante.
- Kit d'installation traversée de vitre compris.
- Grille de protection côté aspiration.
- Équipés de série des moteurs 230 V 50 Hz, protection IP-X4 et classe B.
- Totalement réglables.
- Températures de travail: -20 °C +50 °C.



Versiones | Versions | Ausführungen | Versions



Motor reversible
Reversible motor
Reversibler Motor
Moteur réversible

Versiones

Versions | Ausführungen | Versions

Accesorios

Accessories | Zubehör | Accessoires

B/LB	Matic	Motor reversible		
B-23	■	■		■
B-23 RA	■	■		■
B-23 RAB	■	■	■	■
B-30	■	■		■
B-30 RA	■	■		■
B-30 RAB	■	■	■	■
LB-23		■		■
LB-30		■		■

■ Serie | Standard | Serie | De série ■ Opcional | Optional | Optional | En option

Características técnicas



Technical Features | Technische Daten | Caractéristiques techniques



Modelo Type Typenbezeichnung Modèle	Ø mm	Tensión (V) 50 Hz Voltage (V) 50 Hz Spannung (V) 50 Hz Tension (V) 50 Hz	Velocidad (RPM) Speed (RPM) Drehzahl (RPM) Vitesse (RPM)	Potencia absorbida (W) Input Power (W) Leistungsaufnahme (W) Puissance absorbée (W)	Intensidad máxima (A) max. Amps (A) Maximale Stromstärke (A) max. Stromaufnahme (A)	Caudal máximo (m³/h) Max airflow (m³/h) max. Volumenstrom (m³/h) Débit maximum (m³/h)		Nivel presión sonora dB (A) Sound Pressure Level dB (A) Schalldruck-pegel dB (A) Niveau pression sonore dB (A)	Peso (kg) Weight (kg) Gewicht (kg) Poids (kg)	Aislamiento/Protección Insolation/Protection Schutzart Isolation/Protection
						aspiración extract entlüftung aspiration	impulsión intake belüftung insufflation			
B-23	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49		IP-X4
B-30	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51		IP-X4
B-23 RA/C	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49	5,19	IP-X4
B-30 RA/C	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51	7,45	IP-X4
B-23 RAB/C	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49	7,45	IP-X4
B-30 RAB/C	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51	8,49	IP-X4
LB-23	230	230	1.350	45	0,198	825	530	49	5,19	IP-X4
LB-30	305	230	1.260	90	0,395	1.900	700	51	7,45	IP-X4

Curvas características


Performance Curves | Leistungskennlinie | Courbes caractéristiques

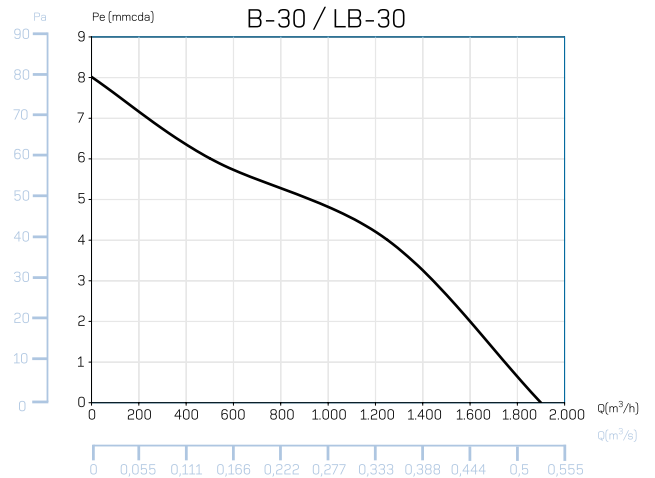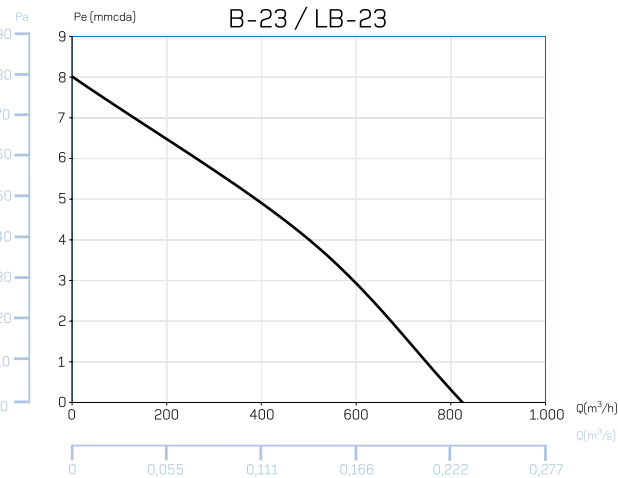


Q = Caudal en m³/h y m³/s
Pe = Presión estática en mmcda y Pa
 Q = Airflow in m³/h and m³/s
 Pe = Static pressure in mmWG and Pa
 Q = Volumenstrom in m³/h y m³/s
 Pe = Statischer Druck in mmWS und Pa
 Q = Débit en m³/h et m³/s
 Pe = Pression statique en mmCE et Pa

Dimensiones mm

Dimensions | Abmessungen | Dimensions mm

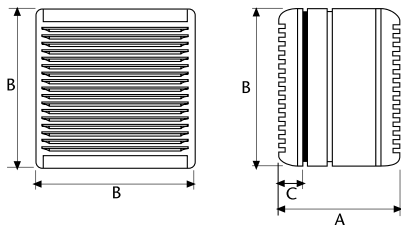


	Ø A	B	C	D
B-23/RA/RAB	190	340	40	240/315
B-30/RA/RAB	230	420	40	240/315
LB-23	190	340	40	
LB-30	230	420	40	

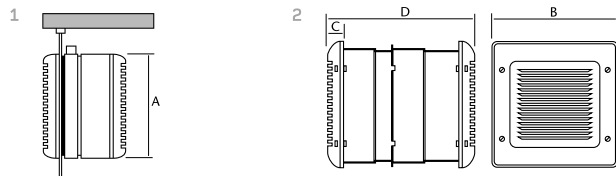


1- Instalación a cristal
 1- Window installation
 1- Fenstereinbau
 1- Installation traversée de vitre

2- Instalación encastrada a muro
 2- Wall installation
 2- Wandeinbau
 2- Installation au mur


Instalación | Installation | Einbau | Installation



Instalación encastrada a muro
 Wall installation
 Wandeinbau
 Installation au mur.



Instalación encastrada a cristal.
 Window installation.
 Fenstereinbau.
 Installation traversée de vitre.



Accesorio telescópico para encastrado a muro de 240 a 315 mm.
 Telescopic liner for built-in-installation (240 to 315 mm).
 Teleskopeinschub für die Wandmontage (240 bis 315 mm).
 Accessoire télescopique pour installation au mur.